

## Turinys



G.U-THERM daugiasluoksnės užpildymo plokštės,  
G.U-THERM kietų putų plokštės

G.U-THERM daugiasluoksnės užpildymo plokštės  
G.U-THERM kietų putų plokštės

YE.2  
YE.2

YE


### Privalumai ir nauda

- geresnė šilumos ir garso izoliacija
- aukštas atsparumas slėgiui
- mažesnis svoris
- paviršiai apsaugoti folija

### Panaudojimo sritys

- parapetams
- vartams, durims, langams ir fasadams
- pertvaroms
- šaldomų patalpų sienų elementams
- gyvenamųjų kontenerių sienoms
- sienų elementams parodose ir mugėse

## G.U-THERM daugiasluoksnės užpildymo plokštės, G.U-THERM kietųjų putų plokštės

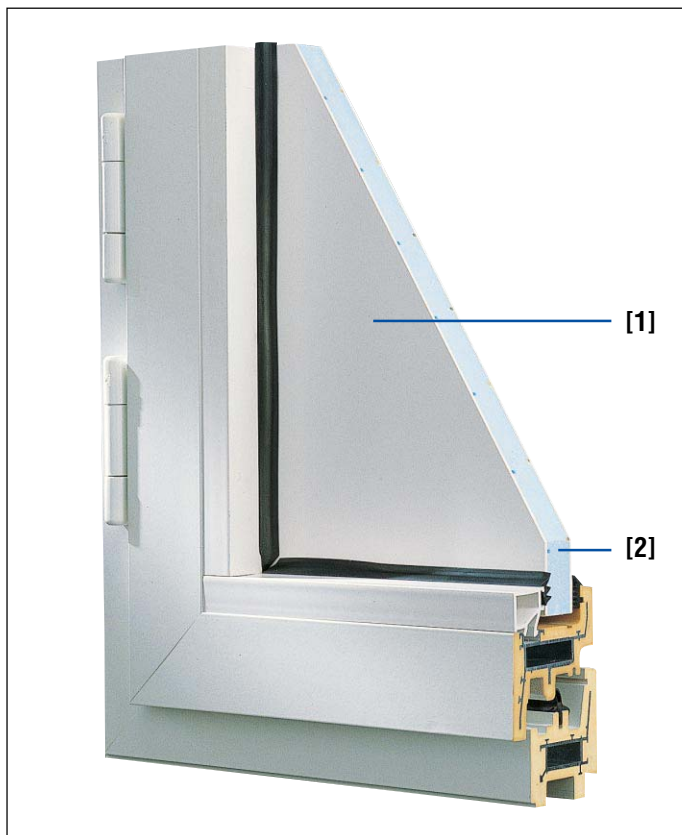

### G.U-THERM daugiasluoksnės užpildo plokštės

PG	Aprašymas	Artikulo-Nr.
YE	G.U-THERM daugiasluoksnė užpildymo pl.	H-00006-00-0-7

#### Techniniai duomenys

Išmatavimai	3000 x 1500 x 24 mm
Putos	21 mm
PVC-SF	2 x 1,5 mm
Svoris	5,5 kg/m <sup>2</sup>
K-Vertė	1,18 W/m <sup>2</sup> K

### Produkto aprašymas

#### Paviršius [1]


##### PVC-kietą plokštę pagal DIN 7748, spalva balta

- B1 = sunkiai deganti pagal DIN 4102
- atspari smūgiams pagal DIN 53453
- UV-spinduliams stabili
- atspari oro veiksniams
- chemiškai atspari pagal DIN 16929
- atspari drėgmei
- padengtos apsaugine folija

#### Šilumą izoliuojantis sluoksnis [2]

##### Polistirolio-ekstruduotos putos

- aukšta šilumos izoliacija, šilumos laidumo grupė 035 pagal DIN 4108
- ilgaamžiškas
- homogeniškas
- nejautrus drėgmei
- B1 = sunkiai degantis pagal DIN 4102

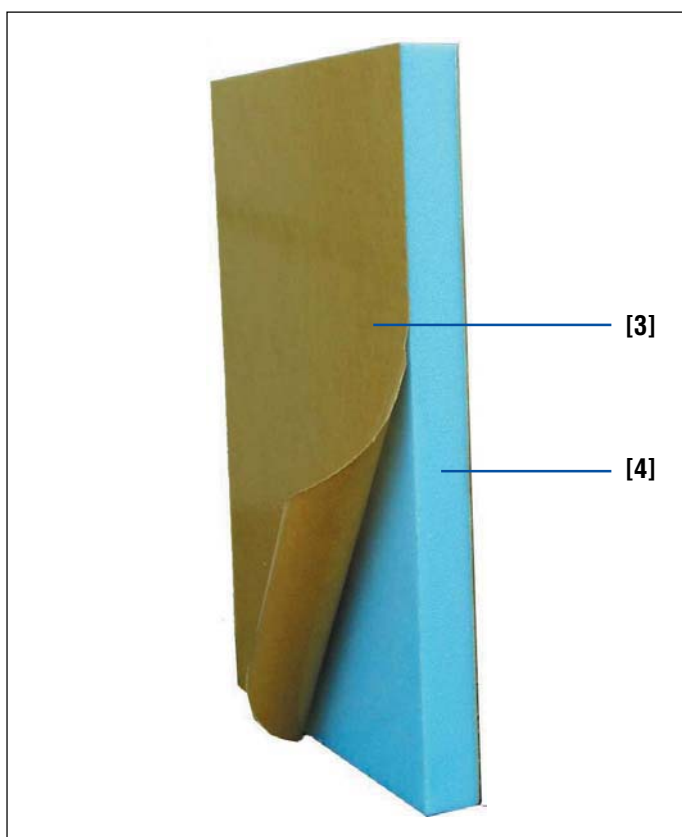

### G.U-THERM kietųjų putų plokštės

PG	Aprašymas	Artikulo-Nr.	Kaina vnt.
YE	G.U-THERM Kietųjų putų plokštės 20 mm	H-00208-20-0-7	
YE	G.U-THERM Kietųjų putų plokštės 24 mm	H-00208-24-0-7	

#### Techniniai duomenys

Išmatavimai	3000 x 1000 x 20 mm;	3000 x 1500 x 24 mm
Putos	20 mm;	24 mm
PVC-SF		
Svoris	0,8 kg/m <sup>2</sup>	
K-vertė	1,34W/m <sup>2</sup> K	

### Produkto aprašymas

#### Paviršius [3]

##### Iš abiejų pusių yra lipnūs paviršiai, uždengti silikoniniu popierium

- ilgalaikis elastiškos, jokio trapumo
- atsparus vandeniui
- atsparūs oro veiksniams ir senėjimui

#### Šilumą izoliuojantis sluoksnis [4]

##### Styrofoam-kietosios putos (be FCKW)

- Šilumos laidumo koef. 1.35 (grupė 035 pagal DIN 4108)
- Atsparios slėgiui 0,30 N/mm<sup>2</sup> pagal DIN 53421
- Svoris RG 30 (30 kg/m<sup>2</sup>)
- Vandens sugėrimas po 28 dienų 0,5% DIN 53428
- Sunkiai degančios (Statybinių medžiagų klasė B1 pagal DIN 4102)
- Nekeičia formos iki +75°C


#### Apdirbimo nurodymai

G.U-THERM kietųjų putų plokštės turi būti sandėliuojamos horizontalioje padėtyje. Apklijuotos popieriumi plokštės turi būti saugomos nuo oro veiksmų poveikio ir drėgmės.

Silikonu folija turi būti nuimama tik prieš užklįjavimą. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš užklįjavimą paviršius turi būti švarus, be riebalinių dėmių ir klijų likučių.

Presavimo prispaudimas turi sudaryti min. 0,1 - 0,2 Kp/cm<sup>2</sup>. Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad putų prispaudimas neturėtų būti per kietas.

## G.U-THERM daugiasluoksnės užpildymo plokštės, G.U-THERM kietųjų putų plokštės

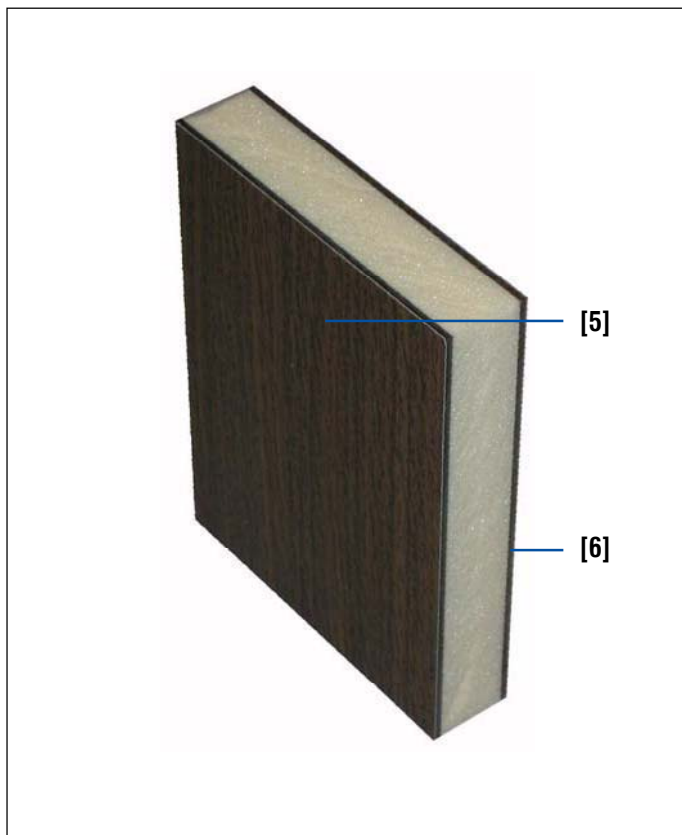

### G.U-THERM HPL/ HD daugiasluoksnės užpildo plokštės

PG	Aprašymas	Artikulo-Nr.
YE	G.U-THERM HPL plokštė balta/spalvota	H-00006-00-**7
YE	G.U-THERM HPL plokštė spalvota/spalvota	H-00006-00-***

#### Techniniai duomenys

Išmatavimai	3050 x 1150 x 24 mm
Putos	20 mm
HPL/HD	2 x 2 mm
Svoris	7,4 kg/m <sup>2</sup>
K-Vertė	1,30 W/m <sup>2</sup> K

### Produkto aprašymas

#### Paviršius [5]

#### Laminatinė plokštė, supresuota aukštu spaudimu pagal EN 438

- B2 = atsparumas ugniai pagal DIN 4102
- atspari smūgiams pagal DIN 53453
- UV-spinduliams stabili
- atspari oro veiksniams DIN 53387
- spalvų gama atspari šviesai ir oro veiksniams
- atspari drėgmei
- padengtos apsaugine folija

#### Šilumą izoliuojantis sluoksnis [6]

#### Poliuretalinė puta

- šilumos laidumo grupė 035 pagal DIN 4108
- ilgaamžiškas
- apytikslis svoris RG 30 (30kg/m)
- nejautrus drėgmei
- vandens sugėrimas per 28 dienas 0,5% DIN 53428
- B2 = atsparumas ugniai pagal DIN 4102

### Paviršius sutankintas Renolit-MBAS plėvelės sluoksnis su medžio imitacija

Eiche /Eiche	T 3156 003	H-00006-00-101
Eiche/Balta	3156 003/S 9907	H-00006-00-107

Medžio imitacija	Renolit kodas	Artikulo-Nr.
Eiche/Eiche	B 3149 008	H-00006-00-011
Eiche/Balta	B 3149 008/S 9907	H-00006-00-017
Braun genarbt/Braun genarbt	D 8518 005	H-00006-00-022
Braun genarbt/Balta	D 8518 005/S 9907	H-00006-00-027
Mahagoni/Mahagoni	A 2065 021	H-00006-00-033
Mahagoni/Balta	A 2065 021/S 9907	H-00006-00-037
Mooreiche/Mooreiche	E 2052 089	H-00006-00-044
Mooreiche/Balta	E 2052 089/S 9907	H-00006-00-047
Eiche hell/Eiche hell	K 3118 076	H-00006-00-055
Eiche hell/Balta	K 3118 076/S 9907	H-00006-00-057
Eiche dunkel/Eiche dunkel	X 3167 004	H-00006-00-066
Eiche dunkel/Balta	X 3167 004/S 9907	H-00006-00-067
Golden Oak/Golden Oak	2178 001	H-00006-00-088
Golden Oak/Balta	2178 001/S 9907	H-00006-00-087
Braun genarbt/Braun genarbt	T 3156 003	H-00006-00-202
Braun genarbt/Balta	T 3156 003/S 9907	H-00006-00-207
Mahagoni/Mahagoni	I 2097 013	H-00006-00-303
Mahagoni/Balta	I 2097 013/S 9907	H-00006-00-307
Eiche dunkel/Eiche dunkel	U 2140 006	H-00006-00-606
Eiche dunkel/Balta	U 2140 006/S 9907	H-00006-00-607
Oregon IV/Oregon IV	1192 001	H-00006-00-808
Oregon IV/Balta	1192 001/S 9907	H-00006-00-807
Streifen-Douglasie/Streifen-D.	3152 009	H-00006-00-099